



FIREScreen FEEL SAFE

Firescreen® Flame (E30)

Styring

Firescreen® er lavet så den aktiveres når den modtager et alarmsignal fra det central branddetektionssystem. Alternativt kan der tilsluttes en selvstændig røg- og temperaturdetektor, der tilsluttes direkte til Firescreen® kontrolboksen.

Vigtigste kendetegn

Installation	: I den fri åbning eller på væggen.
Anvendelse	: Industri, regeringsbygninger, sundhedsinstitutioner, offentlige bygninger.
Formål	: Forhænget holdes åbnet og går ned når det modtager et alarmsignal.
Brandmodstand	: Testet i henhold til EN 1634-1 og overholder kriterierne: - Integritet E30
Reaktion på brand	: Testet i henhold til EN 13501-1 - Materialeklassificering A1
Maksimal størrelse	: 6000x6000 mm, 28 m² maksimal overflade
Stof	: Brandforhænget er lavet af et fleksibelt varmebestandigt stof med en belægning af antracit-polyuretan.
Stoffets vægt / m²	: 0,5 kg per m².
Standard-lukkehastighed	: 0,066 – 0,1 m/sek.
Sidestyr	: Sendzimir zinkbelagt stål.
Indløbskasse	: Sendzimir zinkbelagt stål.
Nederste stang	: Integreret stålstang i indløbskassen.

Drift

Oprulning ved strømsvigt:

- EFS (elektrisk fejlsikring)
 - Det brandfaste forhæng er udstyret med en 24V polysolenoidmotor, der styres af Firescreen<90>®</90> kontrolboksen.
 - Et 24 V batterisystem ruller forhænget op ved strømsvigt.
- Nøgleafbryder til drift / nulstilling af systemet.

Firescreen® styringen.

Firescreen® Kontrolboksen kan tilsluttes til det centrale branddetektionssystem og har LED-indikatorer for:

- Strøm
- Aktiv brand-signal
- Vedligeholdelse

Tilbehør

- Pulvermaling Sidestyr, indløbskasse og konsoller i RAL farve.
- Nødtast
- Røg- og temperaturdetektorer (tilbehør)
- Lys og horn (tilbehør)
- Fritstående LED-skærm (tilbehør)





- ❑ 30 minutters brandmodstandsevne
- ❑ Installation i den fri åbning eller på væggen
- ❑ Testet i henhold til EN 1634-1
- ❑ Testet i henhold til EN 13501-1
- ❑ Udvidet anvendelse i henhold til EN 15269-11
- ❑ Minimal installationsplads nødvendig
- ❑ Letvægtsmateriale
- ❑ Materialeklassificering A1




Firescreen® Flame (E30)




- ❑ 30 minutters brandmodstandsevne
- ❑ Installation i den fri åbning eller på væggen
- ❑ Testet i henhold til EN 1634-1
- ❑ Testet i henhold til EN 13501-1
- ❑ Udvidet anvendelse i henhold til EN 15269-11
- ❑ Minimal installationsplads nødvendig
- ❑ Letvægtsmateriale
- ❑ Materialeklassificering A1

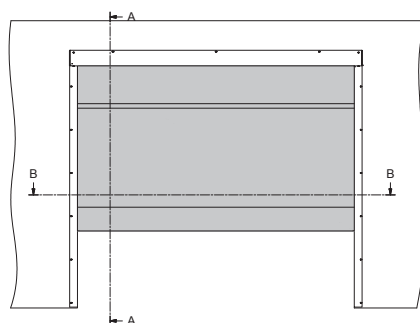


Within the wall B-B




On the wall B-B

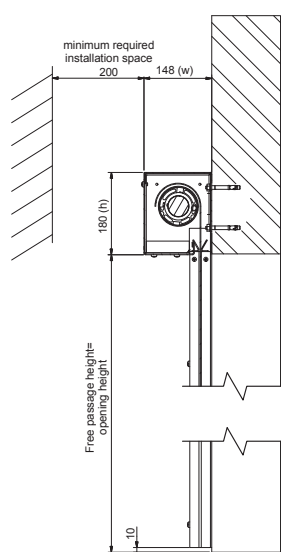

On the wall A-A

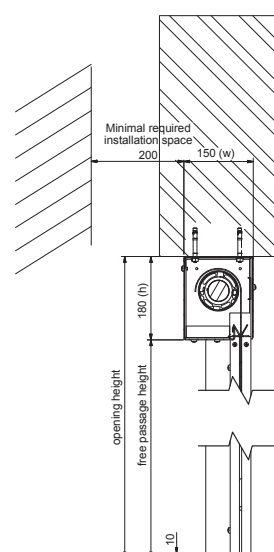

Within the wall A-A

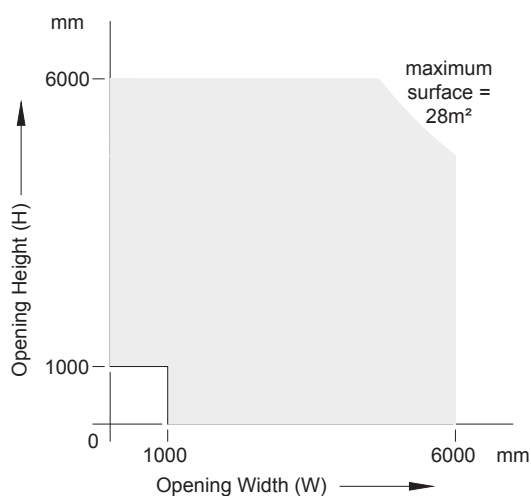

* Other dimensions upon request.



Multi-Tek A/S

Holger Danskes Vej 15-17
DK-8960
Randers SØ

Tel.: +45 8711 0090
Fax.: +45 8641 0682

kontor@multitek.dk
www.multitek.dk

