

Beskrivelse:

1-fløjet lydisolerende ståldør 40 dB,
her vist som højrehængslet.
Udføres i Aluzink belagt stålplade.

Dørplade:

Dørpladetykkelse 64 mm
Pladetykkelse 1.25 mm.
Overfaldet på 4 sider.

Karmtype:

Spec. med dobbelt tætning, dybde 105 mm

Bundtype:


Spec. med tætning

Beslåning:


Dørpumpe: Ingen

Låsekasse: Ruko 560

Greb: Standard rustfrit coupégreb med rosetter.

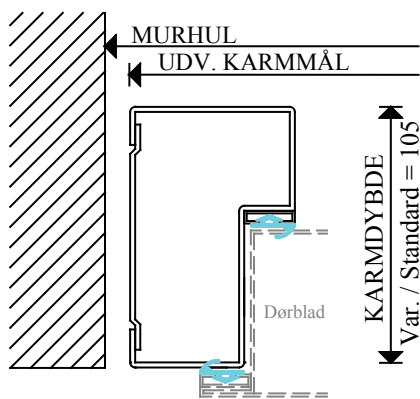

Karmtype: Lyddør 40db

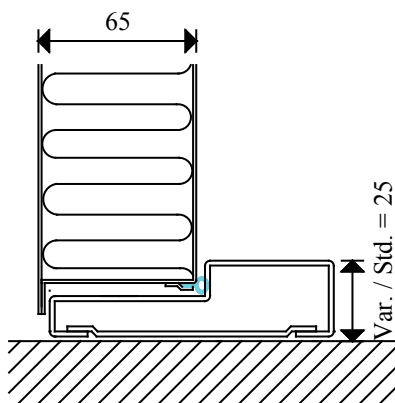

Bundtype: Lyddør 40 db

/// Lyddør 40 dB fremstilles også som 2-fløjet dør.

Multi-Tek A/S
Holger Danskes Vej 17
DK-8960 Randers SØ
e-mail: kontor@multitek.dk
Tlf.: +45 8711 0090
Fax: +45 8641 0682
CVR Nr. DK11573975