




Type: 1 / 8124




Type: 2 / 8121

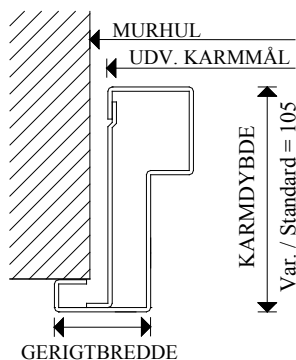


Type: 3 / 8120

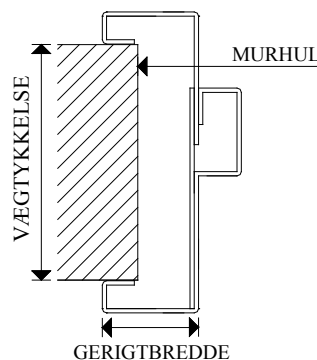


Type: 8125




Type: 8127




Type: 8118




Type: 8122



Type: 8122 RUND

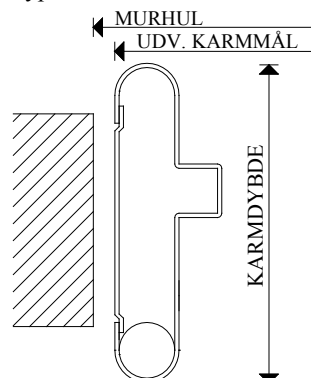

Type: 8119

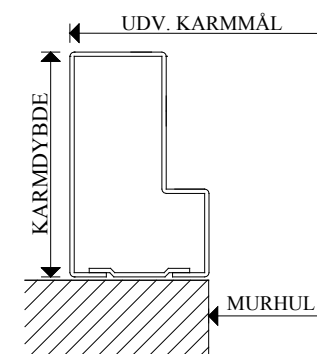

Stålkarme leveres

- 1) til montage i murhul: karmtype 8124, 8125, 8127, 8122, 8123.
- 2) med gerigt på hængselssiden: karmtype 8121
- 3) vægomslyttende: karmtype 8120. Denne karm er principielt den samme karm som 8121, blot med en ekstra tilsatskarm, der omslutter væggen.
- 4) med gerigt modsat hængselssiden: karmtype 8118.
- 5) udenpåliggende karm: karmtype 8119.



Standardkarme er til udstøbning eller udfyldning med mineraluld. Som alternativ kan de leveres med indstøbningsankre eller teleskopforstærkning ved montage i gipspladevæg. Montageformer der er godkendte til brug ved branddøre.



Ønskes andre karmudformninger bedes du kontakte os.