
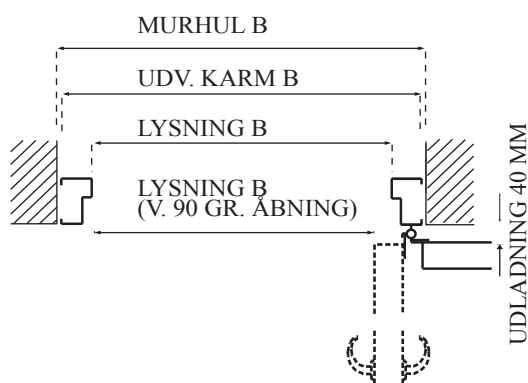
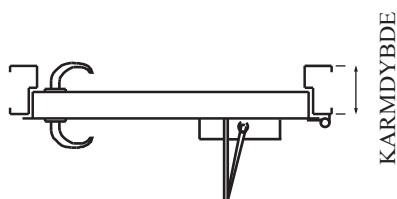
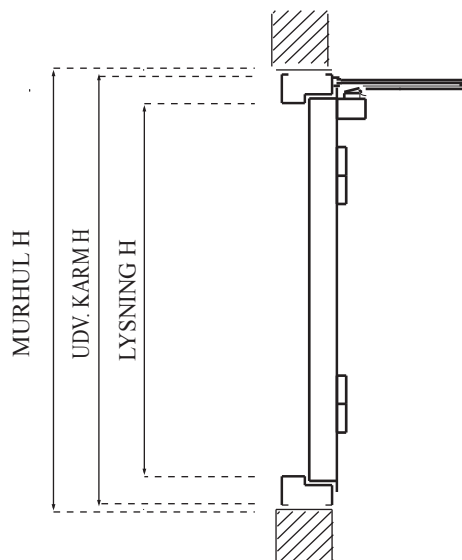


BRANDSIKRE STÅLLEMME BS 60

1- OG 2- FLØJEDE

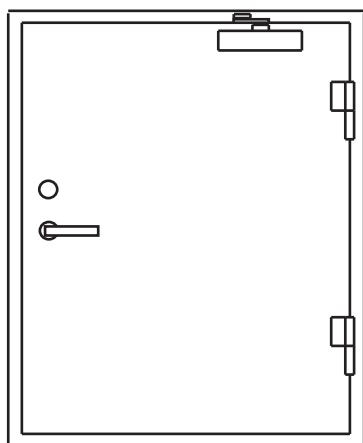

/// BS 60 brandsikre stållemme er konstrueret og godkendt i henhold til DS 1052.2 og fremstilles under stadig produktionskontrol fra DBI, Dansk Brandteknisk Institut.

/// BS 60 stållemme kan leveres med karm og bund udformet efter dit ønske. Se nogle af mulighederne på blad 8.1 og 8.2

/// Brandsikre stållemme BS 60 fremstilles i en fleksibel produktionsgang, der giver dig

mulighed for at få en lem tilpasset dine individuelle ønsker både hvad angår størrelse og udformning, uden det indebærer lange leveringstider.

/// Brandsikre stållemme BS 60 leveres i standard udførelse fremstillet i ALU-ZINK stålplade, som korrosionsbeskytter lemme på såvel udvendig som indvendig side og medfører, at lemme ikke behøver yderligere overfladebehandling, medmindre du har specielle ønsker herom.